Référence		FICHE TECHNIQUE n°
CAPPV01R	**CAPTEUR DE DÉTECTION PLUIE ET VENT AVEC MODULE COMMANDE RADIO ET BLOC D'ALIMENTATION 230/24V** POUR CENTRALE **« REFLEX »**	**T 11031** indice A

Capteur pluie et vent

Bloc d'alimentation 230/24V



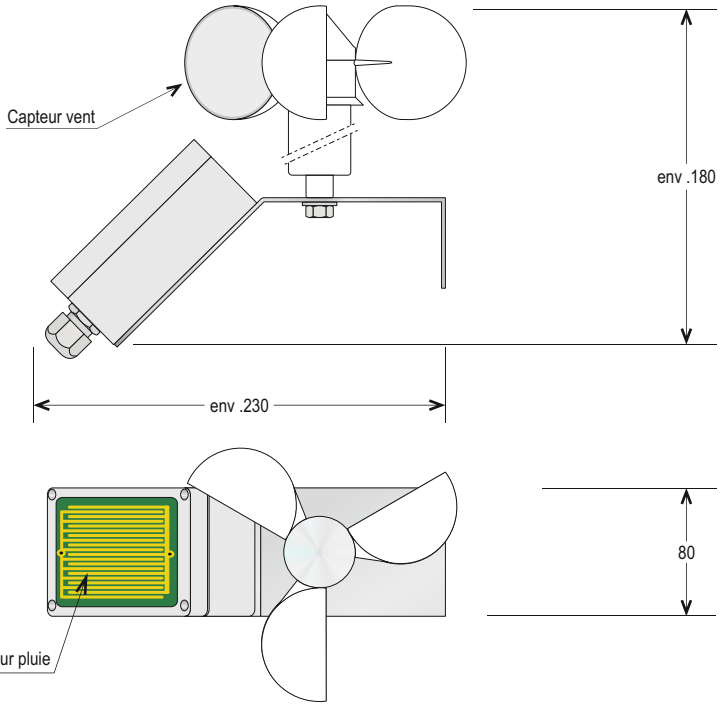

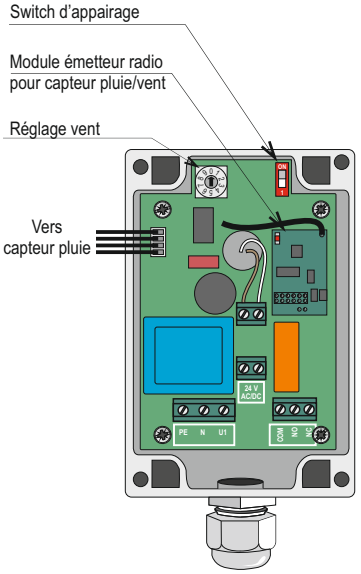

Capteur pluie et vent

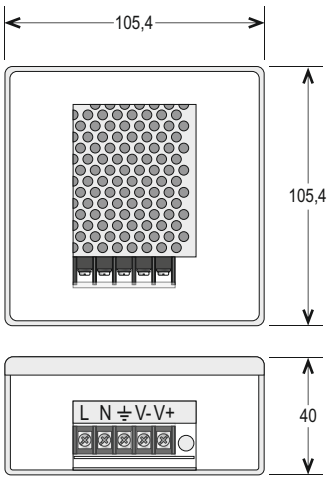

Bloc d'alimentation 230/24V

Cotes en mm.

DESCRIPTIF

Le capteur de détection pluie et vent se compose d'une roue à vent et d'une surface de capteur pluie.

Ce capteur est utilisé pour la commande automatique des unités de contrôle de désenfumage et d'aérations.

Le capteur de vent/pluie est équipé d'un contact inverseur libre de potentiel.

En cas de vent ou de pluie, le contact inverseur est activé.

Le réglage du point de déclenchement du vent se fait en ajustant le commutateur rotatif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION (A)	24 Vcc ou 230 Vca
SORTIE PAR CONTACT	Contact inverseur libre de potentiel
POUVOIR DE COUPURE (A)	2 A
CONSOMMATION (W)	2 W
INDICE DE PROTECTION	IP 65
DIMENSION (mm)	80 x 180 x 230mm (avec anémomètre)
POIDS (Kg)	0,8 Kg
PARAMÉTRAGE VITESSE VENT (m/s)	(± 20%)
MODULE COMMANDE RADIO	
FRÉQUENCE (MHz)	868 MHz

OPTION(S)

Support

ACCESSOIRES

UNITÉ DE FABRICATION ISO 9001

UNITÉ DE FABRICATION VdS

TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.

Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70
E-mail : contact@jofo.fr - Site internet : http://www.jofo.fr

jofo FRANCE

ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier
93421 VILLEPINTE CEDEX

Référence	CAPTEUR DE DÉTECTION PLUIE ET VENT AVEC MODULE COMMANDE RADIO ET BLOC D'ALIMENTATION 230/24V POUR CENTRALE « **REFLEX** »	FICHE TECHNIQUE n°
CAPPV01R		**T 11031**
		indice A

Branchement du capteur

Position	Vitesse du vent	Temporisation
0	Test	10 secondes
1	1 m/s	
2	2 m/s	
3	3 m/s	
4	4 m/s	
5	5 m/s	10 minutes
6	6 m/s	
7	7 m/s	
8	8 m/s	
9	9 m/s	

Pour effectuer les essais on place le curseur sur la position « 0 » la temporisation sera seulement de 10 secondes.

Puis on règle le curseur sur la vitesse de déclenchement du vent désirée.
La temporisation sera alors de 10 minutes.

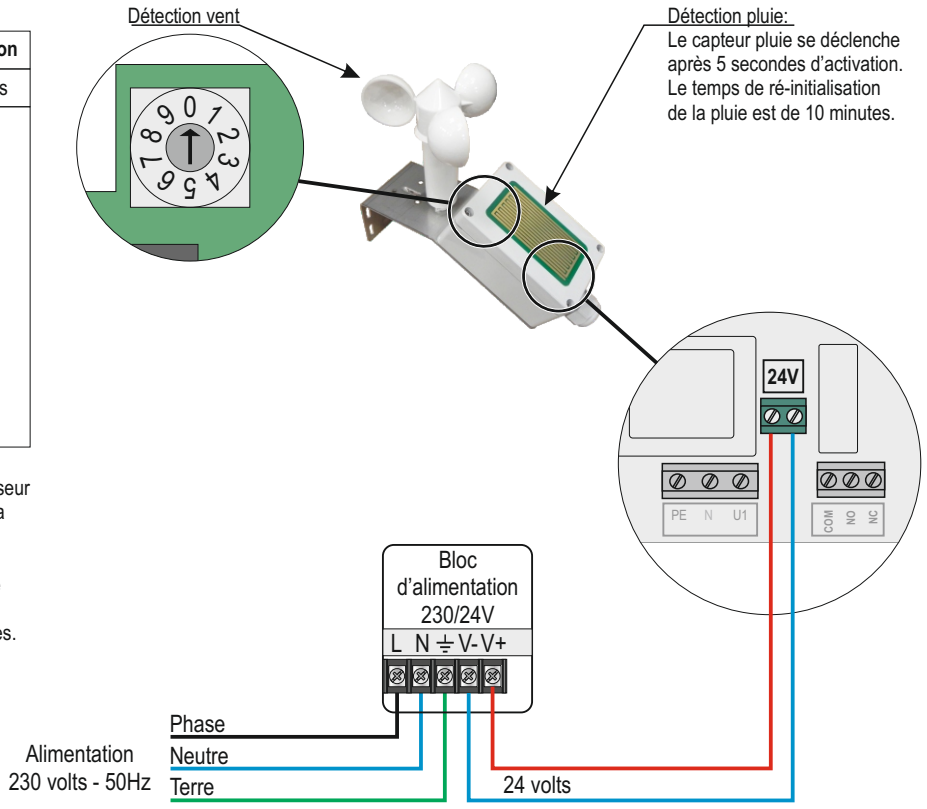

Mise en service et appairage radio

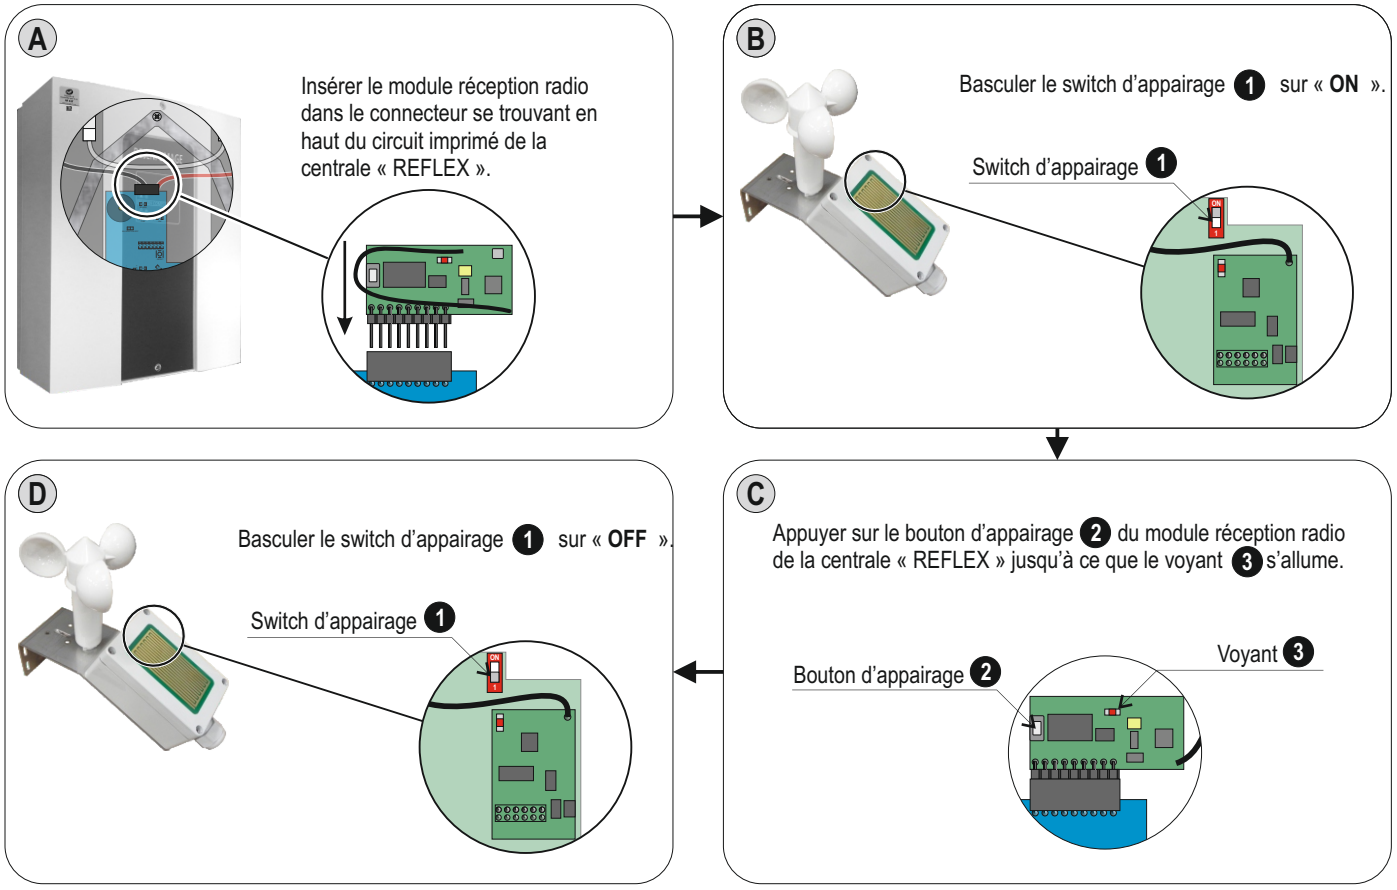

TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS, CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL

Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70
E-mail : contact@jofo.fr - Site internet : http://www.jofo.fr
ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier
93421 VILLEPINTE CEDEX